# Tenso 1000-1800

Afbeelding ter illustratie:

*Eigenschappen:*

- *Uitgevoerd in 22mm massief Solid Surface.*
- *Gemakkelijk te installeren op een vlakke ondervloer.*
- *Ondervloer dient waterpas te zijn.*
- *Standaard geleverd met afvoer Viega Tempoplex 80mm 0.634L/sec = 38L/min Type chroom 575618) en Solid Surface afdek-deksel.*
- *Centerpunt van afvoer op min. 250mm vanaf de kant.*

* *Tegen meerprijs grote Viega Plug beschikbaar (Tempoplex 90mm 0,85L/sec = ca. 51L/min - chroom 578916)*

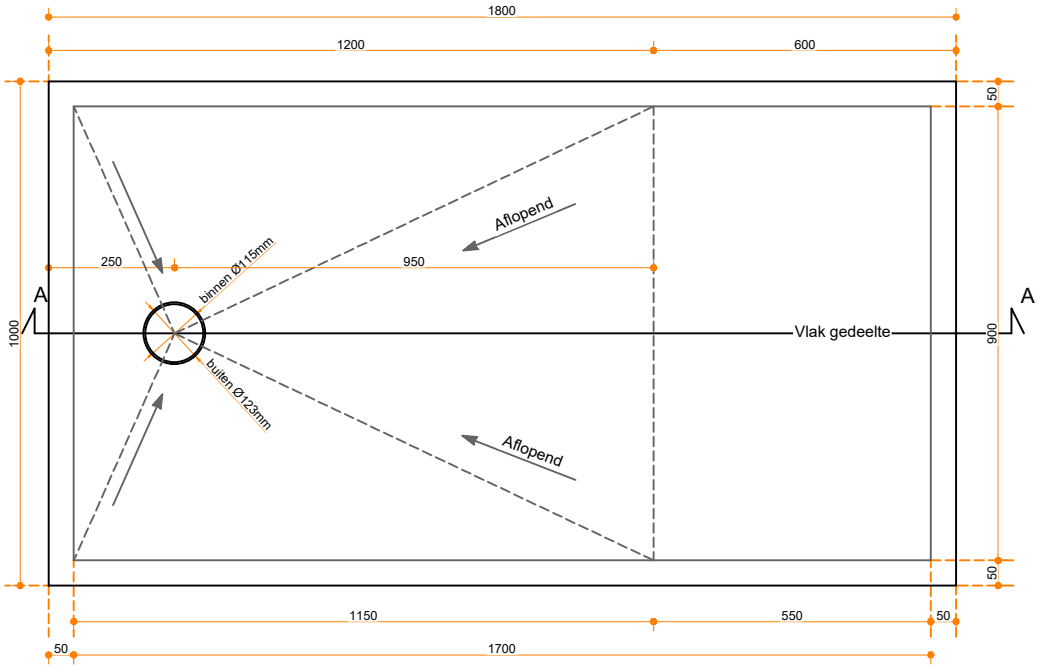


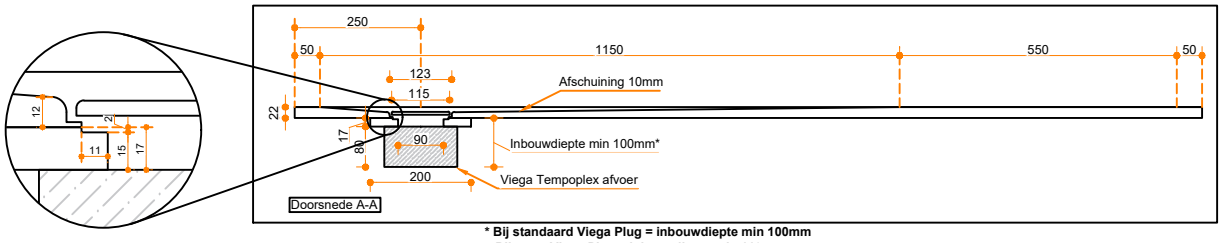


*** Bij standaard Viega Plug = inbouwdiepte min 100mm**
**Bij grote Viega Plug = inbouwdiepte min 110mm**

## Accessoires:

Leverbaar met Solid Surface of chrome afdek-deksel



Standaar type afvoer: Viega Tempoplex 80mm
0.634L/sec = 38L/min Type chroom 575618)


**Cora Techniek B.V.**
Ommelseweg 54
5721 WV, Asten, NL

info@coratechniek.nl
0493-670990


CORA TECHNIEK
Sterk in Solid Surface werk

**Klant:** .....

**Ordernummer:** .....

**Commissie:** .....

**Datum:** .....

**Omschrijving:** ..... **Levertijd:** .....

**Materiaal:** ..... **Kleur:** .....

**Dikte:** ..... **Conditie:** .....

**Afmeting (indien op maat) :** .....