

# Tenso 1200-1800





Afbeelding ter illustratie:

## Eigenschappen:

- Uitgevoerd in 22mm massief Solid Surface.
- Gemakkelijk te installeren op een vlakke ondervloer.
- Ondervloer dient waterpas te zijn.
- Standaard geleverd met afvoer Viega Tempoplex 80mm 0.634L/sec = 38L/min Type chroom 575618) en Solid Surface afdek-deksel.
- Centerpunt van afvoer op min. 250mm vanaf de kant.

\* Tegen meerprijs grote Viega Plug beschikbaar (Tempoplex 90mm 0,85L/sec = ca. 51L/min - chroom 578916)

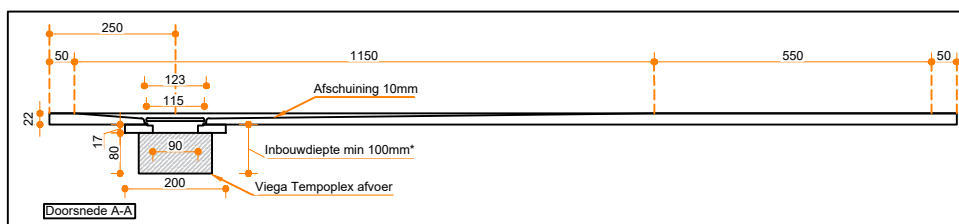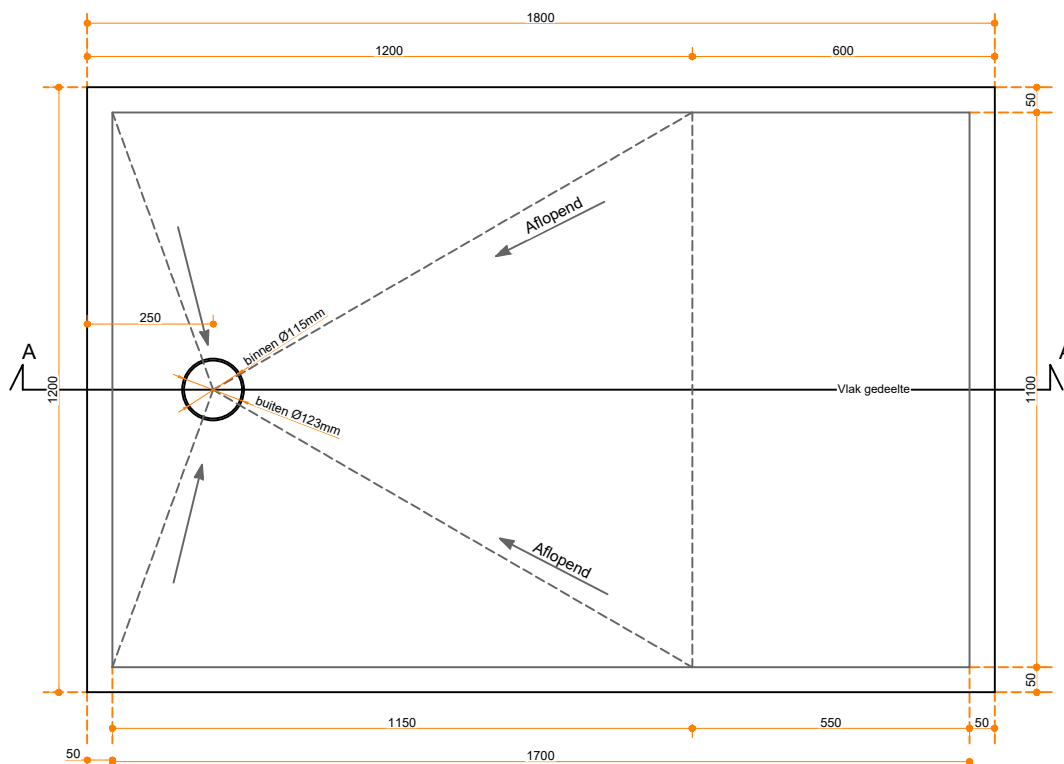


\* Bij standaard Viega Plug = inbouwdiepte min 100mm  
 Bij grote Viega Plug = inbouwdiepte min 110mm

## Accessoires:



Leverbaar met Solid Surface of chrome afdek-deksel

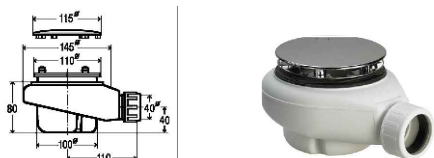

Standaard type afvoer: Viega Tempoplex 80mm  
 0.634L/sec = 38L/min Type chroom 575618)

**Cora Techniek B.V.**  
 Ommelseweg 54  
 5721 WV, Asten, NL

info@coratechniek.nl  
 0493-670990

**CORA**  
**TECHNIEK**

Sterk in Solid Surface werk

**Klant:** .....

**Ordernummer:** .....

**Commissie:** .....

**Datum:** .....

**Omschrijving:** .....

**Levertijd:** .....

**Materiaal:** .....

**Kleur:** .....

**Dikte:** .....

**Conditie:** .....

**Afmeting (indien op maat):** .....