

Tenso 900-1500




Afbeelding ter illustratie:

Eigenschappen:

- Uitgevoerd in 22mm massief Solid Surface.
- Gemakkelijk te installeren op een vlakke ondervloer.
- Ondervloer dient waterpas te zijn.
- Standaard geleverd met afvoer Viega Tempoplex 80mm 0.634L/sec = 38L/min Type chroom 575618) en Solid Surface afdek-deksel.
- Centerpunt van afvoer op min. 250mm vanaf de kant.

* Tegen meerprijs grote Viega Plug beschikbaar (Tempoplex 90mm 0,85L/sec = ca. 51L/min - chroom 578916)

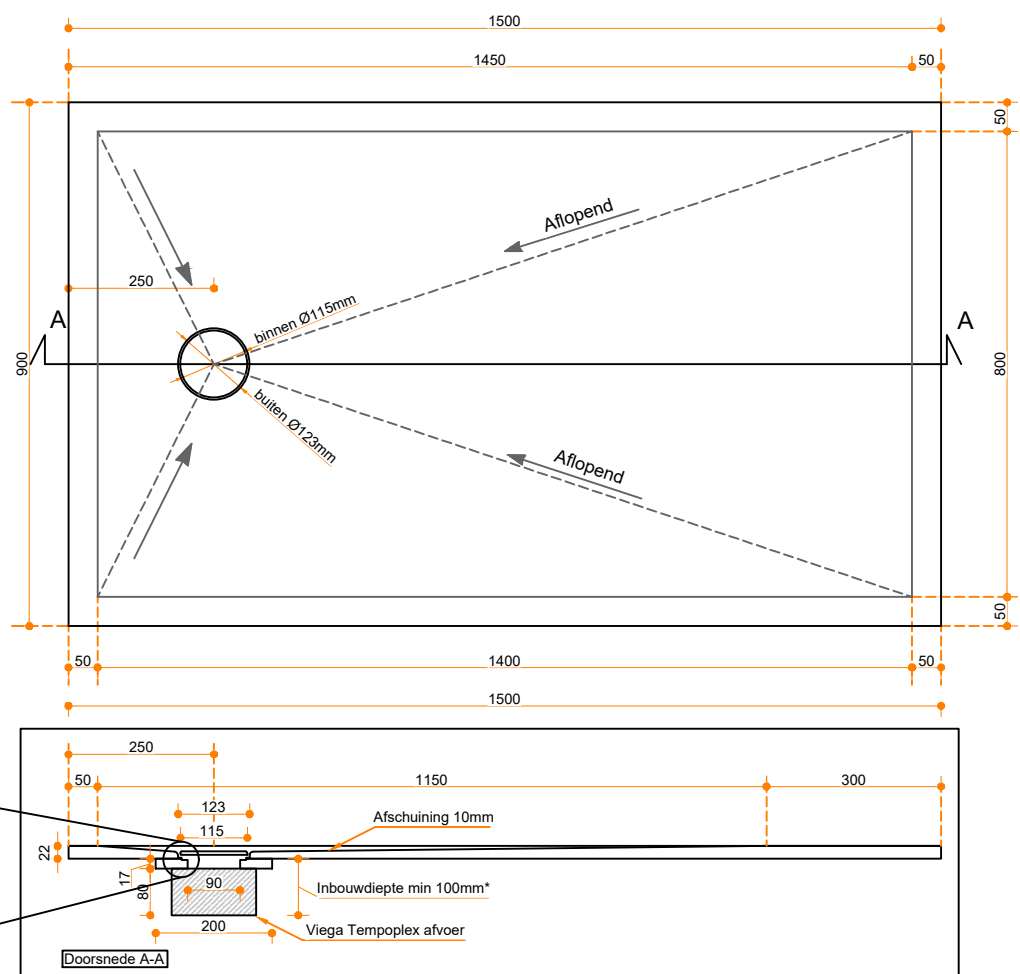


* Bij standaard Viega Plug = inbouwdiepte min 100mm
 Bij grote Viega Plug = inbouwdiepte min 110mm

Accessoires:



Leverbaar met Solid Surface of chrome afdek-deksel

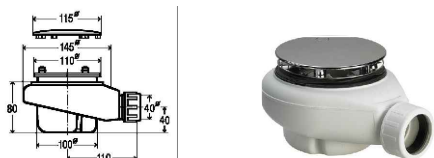

Standaard type afvoer: Viega Tempoplex 80mm
 0.634L/sec = 38L/min Type chroom 575618)

Cora Techniek B.V.
 Ommelseweg 54
 5721 WV, Asten, NL

info@coratechniek.nl
 0493-670990

CORA
TECHNIEK

Sterk in Solid Surface werk

Klant:

Ordernummer:

Commissie:

Datum:

Omschrijving:

Levertijd:

Materiaal:

Kleur:

Dikte:

Conditie:

Afmeting (indien op maat):