Tenso 900-1800

Afbeelding ter illustratie:

Eigenschappen:

- *Uitgevoerd in 22mm massief Solid Surface.*
- *Gemakkelijk te installeren op een vlakke ondervloer.*
- *Ondervloer dient waterpas te zijn.*
- *Standaard geleverd met afvoer Viega Tempoplex 80mm 0.634L/sec = 38L/min Type chroom 575618) en Solid Surface afdek-deksel.*
- *Centerpunt van afvoer op min. 250mm vanaf de kant.*

* *Tegen meerprijs grote Viega Plug beschikbaar (Tempoplex 90mm 0,85L/sec = ca. 51L/min - chroom 578916)*

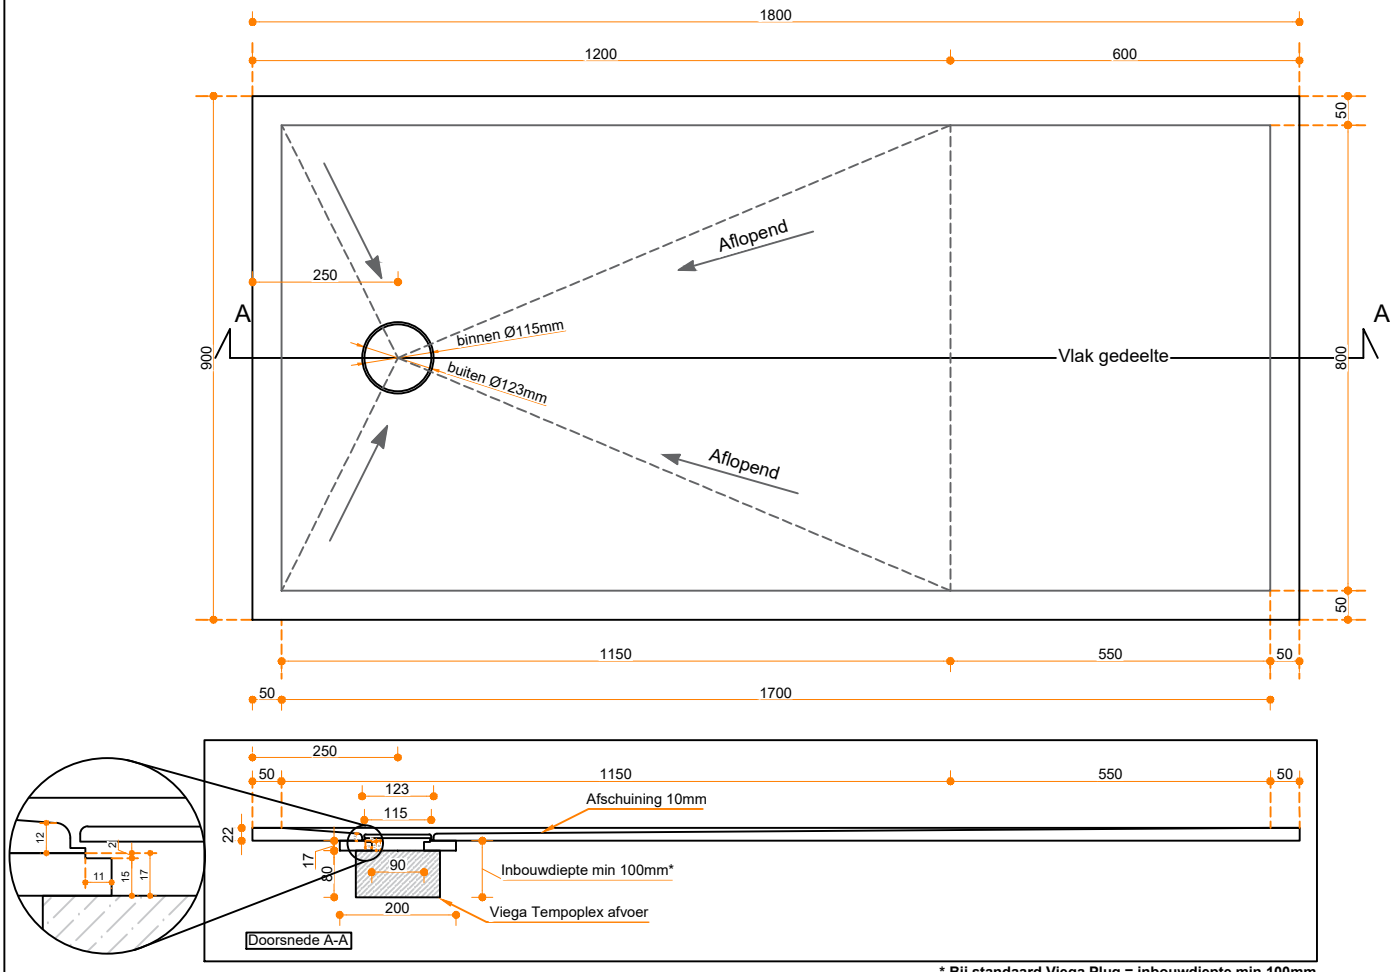

*** Bij standaard Viega Plug = inbouwdiepte min 100mm**
Bij grote Viega Plug = inbouwdiepte min 110mm

Accessoires:

Leverbaar met Solid Surface of chrome afdek-deksel



Standaar type afvoer: Viega Tempoplex 80mm
0.634L/sec = 38L/min Type chroom 575618)

Cora Techniek B.V.
Ommelseweg 54
5721 WV, Asten, NL

info@coratechniek.nl
0493-670990

CORA TECHNIEK
Sterk in Solid Surface werk

Klant: .....

Ordernummer: .....

Commissie: .....

Datum: .....

Omschrijving: ..... **Levertijd:** .....

Materiaal: ..... **Kleur:** .....

Dikte: ..... **Conditie:** .....

Afmeting (indien op maat) : .....